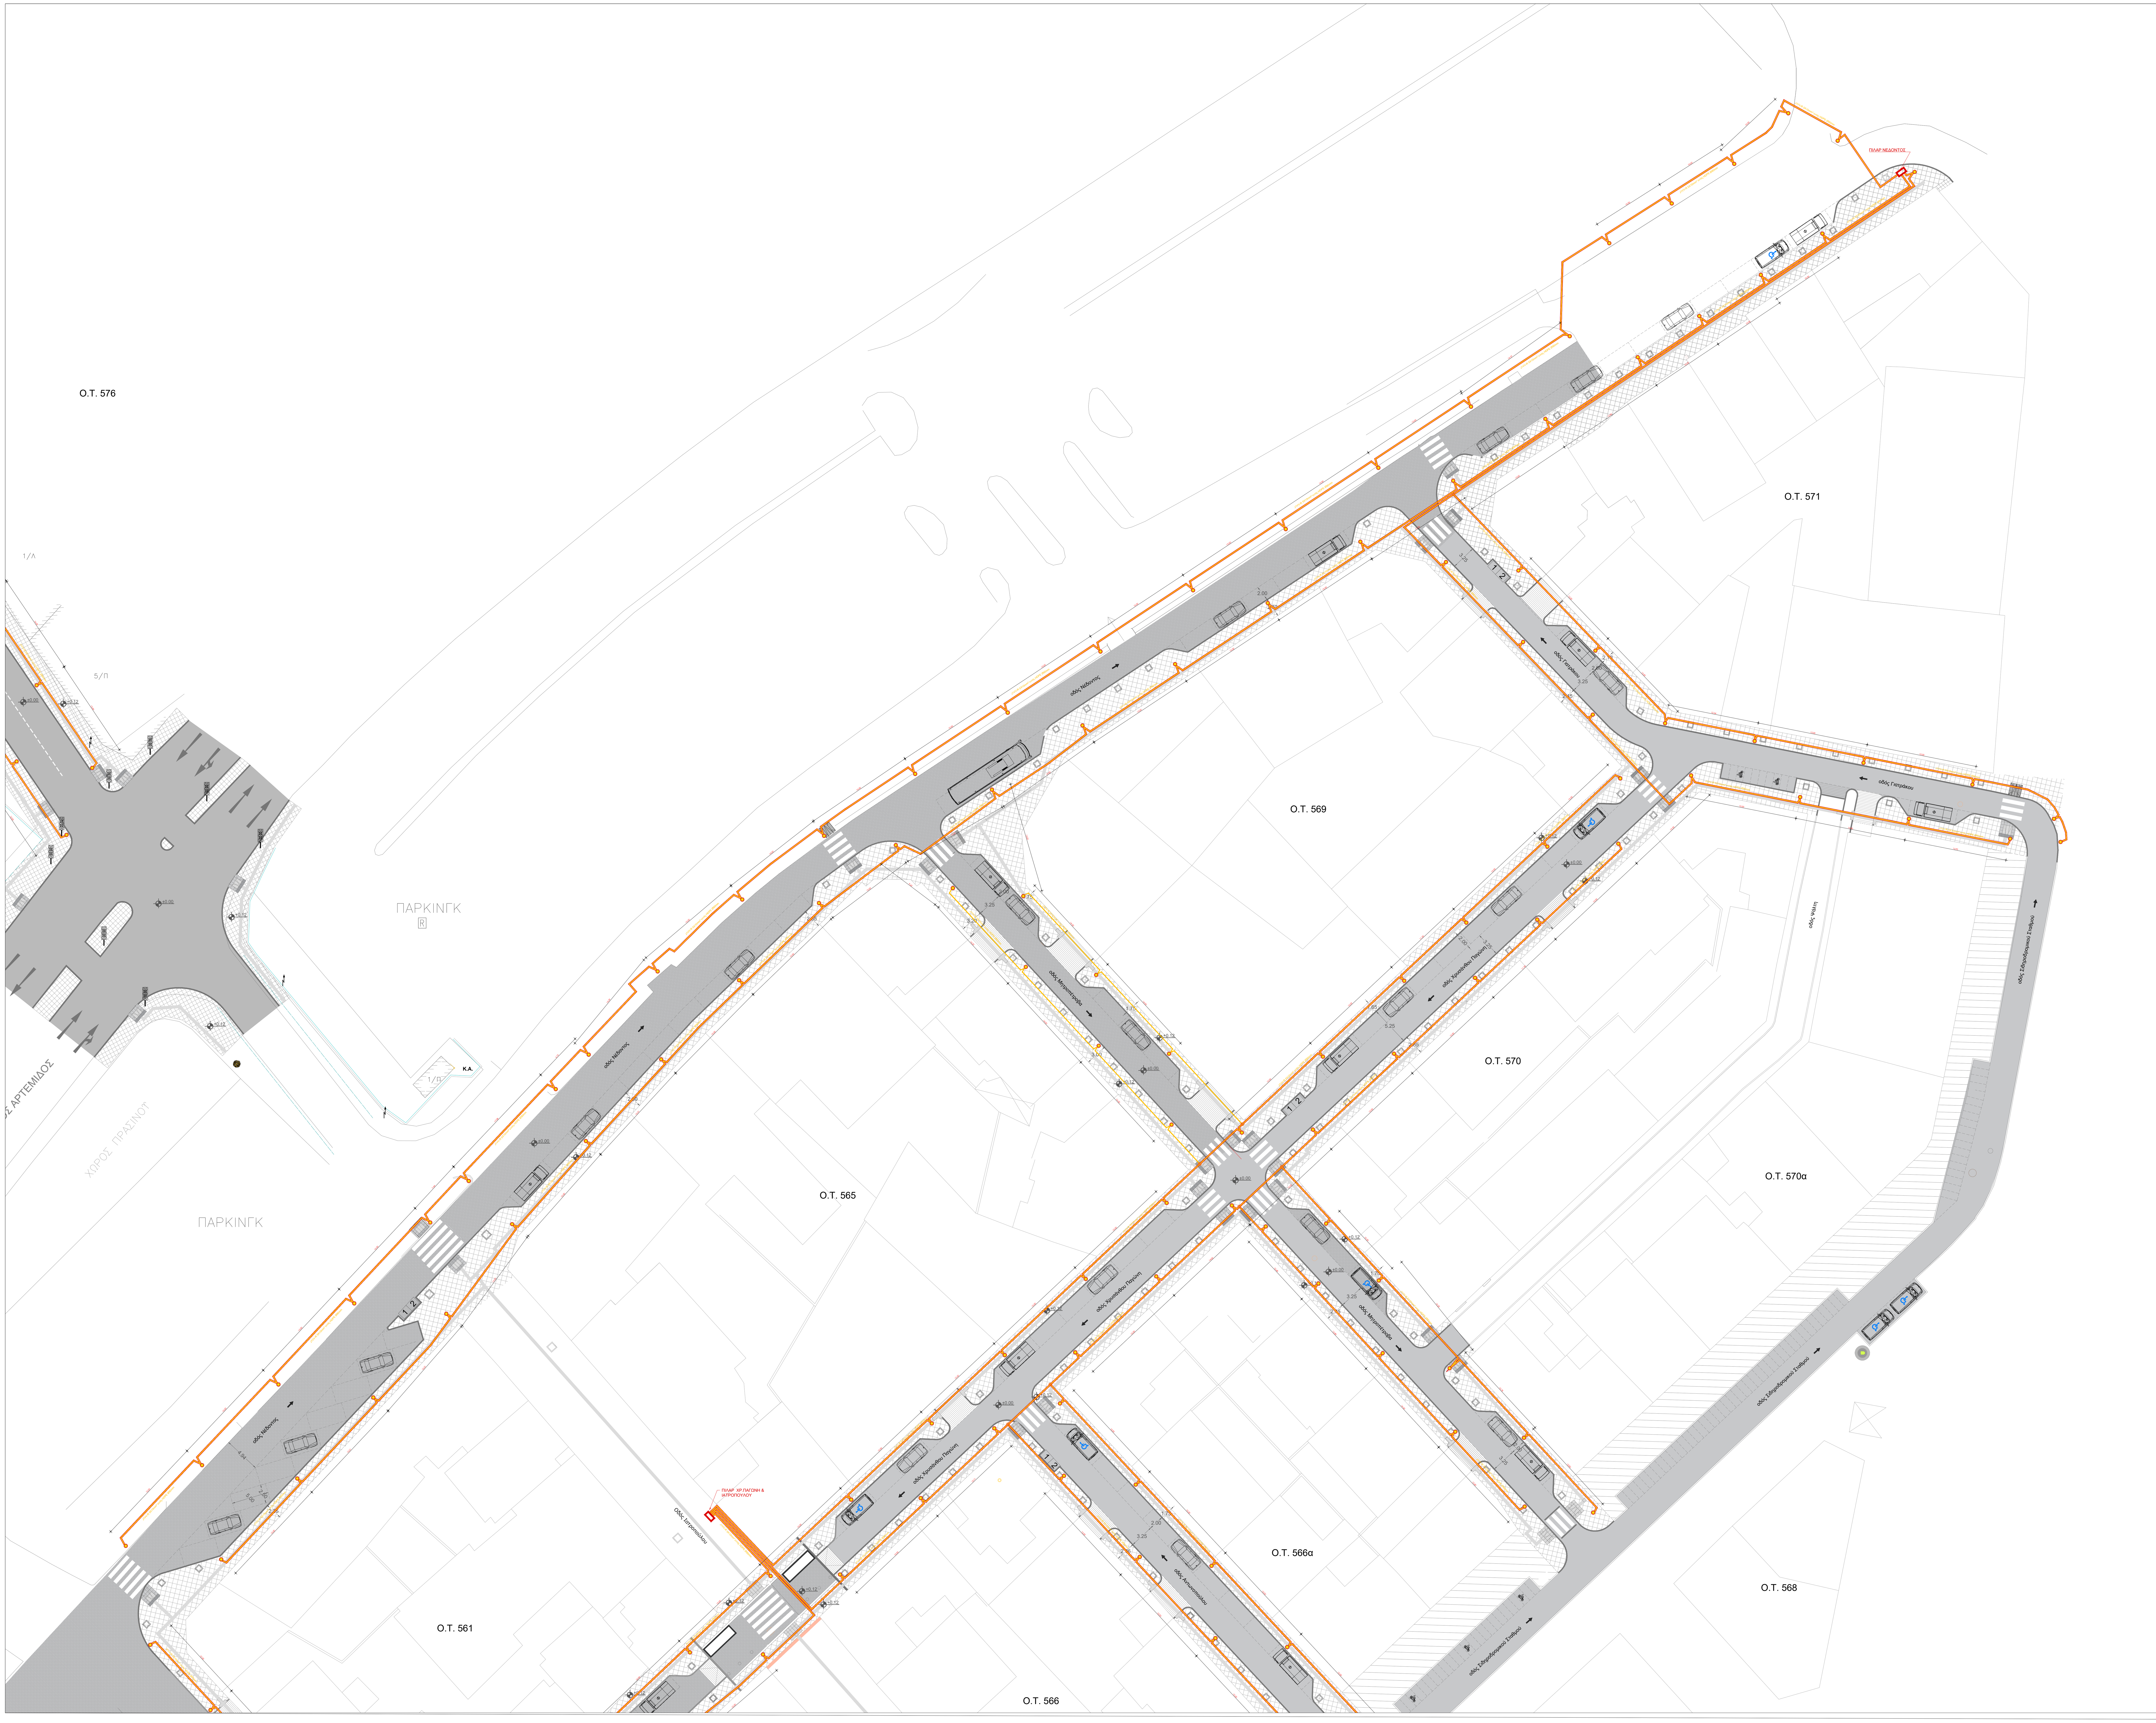

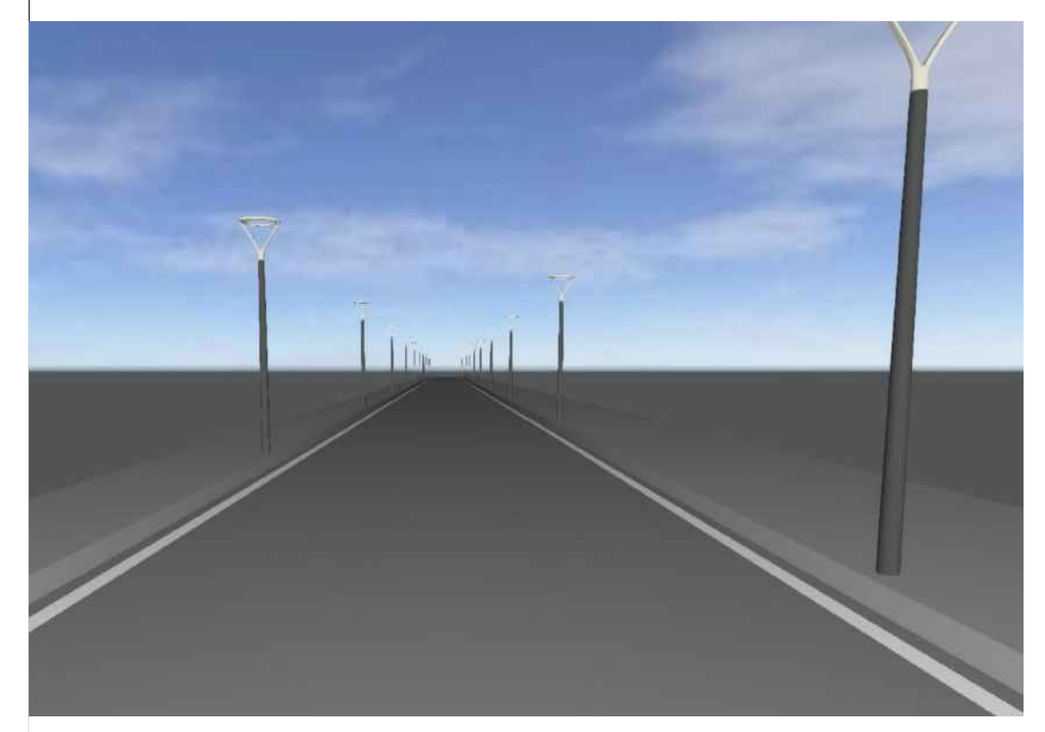

siteco



Κατασκευαστής	SITECO	P	52.7 W
Αρ. είδους	5XA51283WA008P	$Φ_{Λάμπα}$	4180 lm
Όνομα στοιχείου	DL® 20 LED	$Φ_{Φωτιστικό}$	4180 lm
Εξοπλισμός	1x LED 3000K / CRI >= 80	η	100.00 %

DL® 20 LED (αμφίπλευρα μετατοπισμένα)

Απόσταση ιστών (κολόνες)	15.000 m
(1) Ύψος φωτεινού σημείου	4.000 m
(2) Προεξοχή φωτεινών σημείων	-0.200 m
(3) Κλίση βραχίονα	0.0°
(4) Μήκος βραχίονα	0.000 m
Ώρες λειτουργίας κατ' έτος	4000 h: 100.0 %, 52.7 W
Κατανάλωση	7061.8 W/km

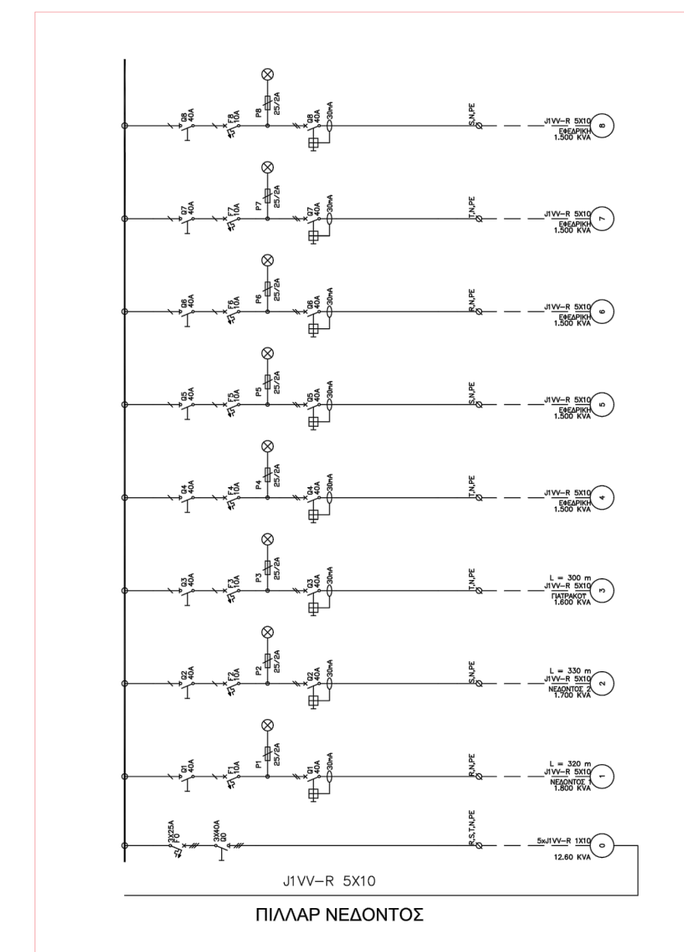

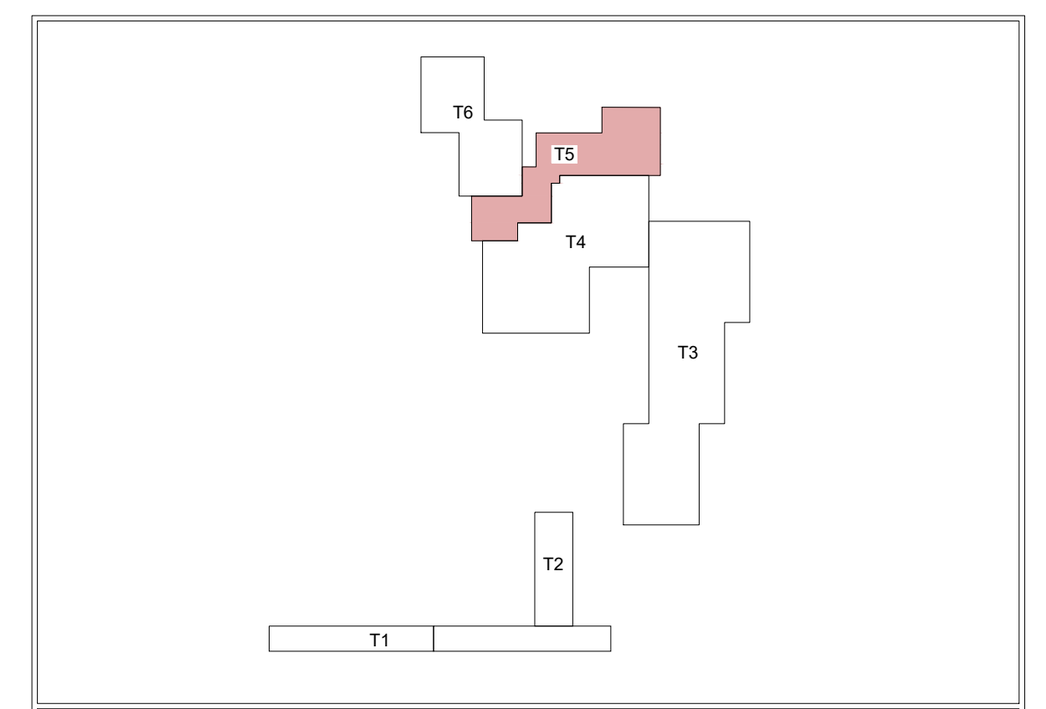

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ + ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΕΜ.: 70
- ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 8 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜ.: 1
- ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ J1VV-R 5X10mm² ΜΗΚΟΣ: 1000m ΕΝΤΟΣ HDPE Ø90mm

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

ΕΡΓΟ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ — Αριθμός Σχεδίου: EL5.1

ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΝΕΔΟΝΤΟΣ & ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 200

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΜΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ: 14761045000,
Ομήρου & Μαιζώνος 50
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Τ.Κ. 24132
τηλ.: 2721096120, fax.: 2721096121
email: anmess@otenet.gr

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Α / Α	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΑ Η ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α		
Β		

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

Καλαμάτα, 27/4/2022	Καλαμάτα, 10/05/2022	Καλαμάτα, 10/05/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 44815
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 ΜΕΛΙΣΙΑ Τ.Κ. 15127
ΑΦΜ:030405733 ΤΗΛ.:210 6132989 -693 6132989

Digitally signed by: ILIAS SPARTIANOS
Date and time: 5/11/2022 12:25:07 PM